


Bardage autoclave 21x125 mm



 **PEFC 10-31-275 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org**

- Essence : Sapin Blanc du Nord
- Origine : Bois finlandais raboté en France
- Dimensions : 21 x 145 mm : section réelle
21 x 125 mm : section utile après recouvrement
- Caractéristiques : Rainuré sur longueurs et extrémités
Profil à joint creux
Languette 15 mm (languette = au moins 10% de la largeur totale selon le D.T.U)
Dimensions adaptées à un clouage invisible dans la rainure : rainure de clouage
Traitement autoclave de classe 3 garanti 10 ans
- Finitions : - Autoclave vert raboté, peut être laissé naturel ou recevoir une couche de finition (peinture, lasure, saturateur...)
- Autoclave marron raboté, peut être laissé tel quel ou recevoir une couche de saturateur incolore pour en préserver la couleur
- Utilisation : Habillage de mur, palissade, bac à fleurs, abri de jardin, chalet...
- Pose : À clouer à l'aide de clous inox à pointe annelée et à tête bombée (clous A2 de dimension 2.5 x 50 mm, 14 clous / m²)
Laisser 20 cm entre le bardage et le sol
Respecter les indications du D.T.U 41.2

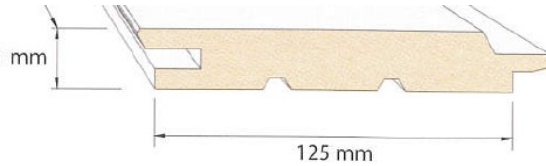